BASIC LINE

Многогранная система раздачи блюд

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://bpro.nt-rt.ru/ || bop@nt-rt.ru

ОБЗОР МОДУЛЕЙ B.PRO BASIC LINE

Тепловой прилавок

Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции

Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением

Нейтральный прилавок

Суповой прилавок

Кассовая стойка

Вставная стенка

Прилавок-ниша

Внутренний угол

Наружный угол

Настольная охлаждаемая витрина

Системы раздачи готовых блюд B.PRO BASIC LINE

Тепловой прилавок	174
Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции	176
Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением	184
Нейтральный прилавок	188
Нейтральный прилавок, произвольный	192
Суповая станция	194
Кассовая стойка	198
Вставная стенка, произвольная	200
Прилавок-ниша, произвольный	202
Внутренний угол, произвольный	204
Наружный угол, произвольный	206
Настольная витрина, с охлаждением	208
Витрина-стойка, с охлаждением	212

BASIC LINE следует одному простому принципу: идеальная презентация блюд на любой вкус и достаток.

Варианты комплектации Smart, Emotion, Design и Kids, их четкий внешний вид, модульная структура и превосходная функциональность открывают множество возможностей – для любой цели, для любого интерьера и для любого бюджета. На выбор предлагаются модули для любых задач: тепловые прилавки, холодильные прилавки, нейтральные прилавки, вставные стенки и прилавки-ниши, угловые модули, кассовая стойка, суповые станции и различные витрины.

Система раздачи блюд B.PRO BASIC LINE. Еще больше гибкости и модульности. Совершенное сочетание формы и функциональности.

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS

- черный графит
- серый B
- каменно-серый
- ярко-белый

LIVING COLOURS

- желтый ракитник
- красный мерло
- зеленая нефть
- синее море

FRESH COLOURS

- кэнди красный
- новый мятный
- яблоко
- лайм

SMART

Вариант комплектации B.PRO BASIC LINE Smart:
акцент на экономичность и функциональность.

Стандартная комплектация:
- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый B (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- Полка в виде мостика из нержавеющей стали для тепловых и холодильных прилавков
- Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором

EMOTION

Вариант комплектации B.PRO BASIC LINE Emotion –
потому что яркие цвета возбуждают аппетит. Цветная облицовка вносит разнообразие в повседневную жизнь.

Стандартная комплектация:
- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый B (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- Полка в виде мостика из нержавеющей стали для тепловых и холодильных прилавков
- Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором

+ Фронтальная облицовка в одном из 12 различных цветов B.PRO
+ Направляющие для подносов со стороны клиентов в виде труб из нержавеющей стали

DESIGN

Вариант комплектации B.PRO BASIC LINE Design:
о большем невозможно мечтать. Максимальная универсальность и наилучшая презентация блюд.

Стандартная комплектация:
- Мобильный прилавок, цвет корпуса – серый B (RAL 7043)
- Рабочая поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- При необходимости электрическое подключение 230 В
- 4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором

+ Полка Highline в виде мостика из нержавеющей стали
+ Брызгозащита из безопасного стекла ESG со стороны клиентов для тепловых и холодильных прилавков
+ Фронтальная облицовка Resopal со стороны клиентов (выбор из более чем 180 вариантов декора)
+ Направляющие для подносов Resopal со стороны клиентов для тепловых и холодных прилавков

KIDS

С ориентацией на детей: для обслуживания детей и подростков на выбор предлагаются варианты комплектации BASIC LINE Kids, а также все остальные варианты комплектации B.PRO BASIC LINE с низко расположенными направляющими для подносов.

Будь то питание в школьной столовой или в семейном ресторане: раздача блюд детям проходит безупречно, если блюда выставляются с ориентацией на рост детей.

Поэтому новая система раздачи блюд BASIC LINE Kids предлагает более низкие модули с высотой раздачи 750 мм, рассчитанные

на детей от детсадовского до школьного возраста.

Имеются следующие модули BASIC LINE Kids:

- Тепловой прилавок
- Холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции
- Холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением
- Нейтральный прилавок

Быстрый поиск: таким значком мы обозначили все модули, предназначенные для обслуживания детей.

Модули B.PRO BASIC LINE в деталях

Полка Highline в виде мостика
Элегантная полка Highline в виде мостика, с брызгозащитой со стороны клиентов и со стороны персонала, предлагает еще больше места и еще больший обзор. Увеличенная высота проема для выдачи позволяет легче менять находящиеся под ней гастроемкости, а блюда просматриваются еще лучше.

Крышка панели управления
Выключатели и регуляторы температуры расположены наглядно, и их можно включать и выключать по отдельности. Энергоэффективная светодиодная подсветка представляет блюда в теплом или холодном свете. При желании элементы управления можно скрыть за предлагаемой в виде опции панелью.

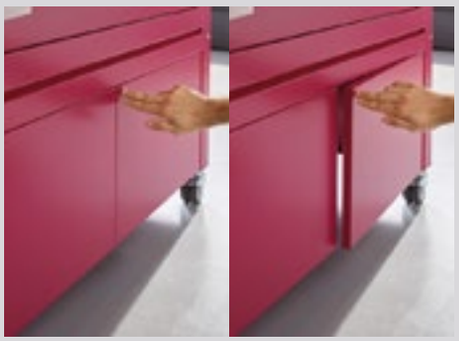

Облицовка с распашными дверьми со стороны обслуживающего персонала
Здесь скрывается огромное количество места для хранения: достаточно слегка нажать на двери, и они откроются. Место для хранения можно использовать с нижней полкой или без нее. Дополнительное преимущество – быстрый слив воды из мармитов.

Соединение модулей в линию
Соединительные элементы можно в любое время, в том числе на уже работающей системе, легко закрепить на модулях. Накладка на щель между модулями имеет покрытие цвета корпуса. Соединительные элементы позволяют соединять как передвижные, так и стационарные модули, и гарантируют безупречный внешний вид.

Направляющие для подносов, тарелок и полки
Откидные направляющие для подносов и тарелок можно крепить винтами в уже имеющиеся отверстия как со стороны клиентов, так и со стороны обслуживающего персонала. Для крепления полок и направляющих на высоте, удобной для обслуживания детей, имеются низко расположенные отверстия.

Произвольные модули
Нейтральные прилавки, вставную стенку и прилавок-нишу можно заказать любой желаемой длины. Угловые модули можно выбрать с любой величиной угла. Это дает вам новую свободу во время планировки, позволяя выйти за рамки прямого угла, а также возможность найти индивидуальные решения, соответствующие вашим требованиям или особенностям помещения.

Оснащение и опции B.PRO BASIC LINE

Цвет корпуса

Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, 12 цветов B.PRO

Фронтальная облицовка

Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, 12 цветов B.PRO

ДСП, с ламинированным покрытием Resopal в одном из более чем 180 вариантов декора Resopal «Colours» или «Woods»

Полка в виде мостика

Брызгозащита Standard

Со стороны клиентов до столешницы



Со стороны клиентов опускается до столешницы, со стороны обслуживания открыто

Открытая со стороны клиентов, высота проема для выдачи 280 мм



Открытая со стороны клиентов и обслуживающего персонала, высота проема для выдачи 280 мм

Брызгозащита Highline

Со стороны клиентов до столешницы

Со стороны клиентов опускается до столешницы, со стороны обслуживания открыто

Открытая со стороны клиентов Высота проема для выдачи 395 мм

Открытая со стороны клиентов и обслуживающего персонала, высота проема для выдачи 395 мм

Светодиодная подсветка/подогрев тэнами

Светодиодные лампочки, поворачивающиеся, по 4 Вт

Отдельно подключаемые керамические излучатели, по 200 Вт



Светодиодные лампочки и керамический излучатель

Проводка кабеля вверх при электропитании с потолка, вставная трубка из нержавеющей стали на полке в виде мостика

Крышка панели управления

Закрывает переключатели и элементы управления, порошковое покрытие цвета корпуса

Нижняя полка

Нержавеющая сталь, например, для установки B.PROTHERM BPT 420 K/KBUH/KBRUH в тепловой или нейтральный прилавок

Подогреваемая нижняя часть

с 2 распашными дверцами, температурный диапазон: от +30 °C до + 85 °C, вместимость:
2 x 6 GN 1/1, макс. глубина: 55 мм (при необходимости поставляется модуль с подключением к электросети 400 В)

Дополнительные розетки

2 розетки 230 В (возможна поставка модуля с подключением к электросети 400 В), возможны различные варианты монтажа в нижней части и в боковых стенках

Вставные решетки

Нержавеющая сталь, для охлаждения напитков в бутылках у моделей SK/UK

Фиксатор

для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок

Высота раздачи



Направляющие для подносов



Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей



Направляющие для подносов на уменьшенной высоте для обслуживания детей



Низкая высота модуля для обслуживания детей с направляющими для подносов



Низкая высота модуля для обслуживания детей с направляющими для тарелок на одном уровне со столешницей

Направляющие для подносов (исходный размер/расчетный размер: глубина корпуса 678 мм, без выступа роликов)

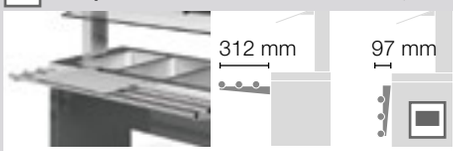

Круглая труба из нержавеющей стали, откидные



Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 280 мм

Мультиплексная пластина, покрытие Resopal, откидные, поверхность для складирования 280 мм

Направляющие для тарелок (исходный размер/расчетный размер: глубина корпуса 678 мм, без выступа роликов)

Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 200 мм

мультиплексные пластины, покрытие Resopal, откидные, поверхность для складирования 200 мм

Полка с торцевой стороны





Нержавеющая сталь гладкая, откидная, поверхность для складирования 340 мм

Resopal, откидная, поверхность для складирования 340 мм

Установка

4 двойных поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, ø 75 мм

4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами, ø 125 мм, общая высота увеличивается на 60 мм, высота нижней части тогда составляет 960/810 мм

Ножки из нержавеющей стали

Цокольная панель

Из нержавеющей стали, крепление к ножкам, можно заказать только вместе с ножками

Соединительный элемент

Набор состоит из двух соединительных элементов для соединения двух модулей

B.PRO BASIC LINE W-3 – тепловой прилавок 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность с 3 бесшовно вварными мармитами с центральным предохранительным сливным краном
- Независимый нагрев мармитов, с сухим или влажным подогревом
- Объем: 3 x гастроемкости GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)
- Если в результате выбора опционального оборудования (тепловой шкаф, дополнительные розетки) макс. потребляемая мощность превышает допустимое для 230 В значение, то модуль получает электропитание 400 В

BASIC LINE W-3,
Вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE W-3 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	85 кг	**381 877**	
B.PRO BASIC LINE W-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	95 кг		
B.PRO BASIC LINE W-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	105 кг		
B.PRO BASIC LINE W-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		**381 897**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны оператора при наличии теплового шкафа в прилавке невозможна)	Тонколистовая сталь, двустороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ тепловые излучатели	Светодиодные лампочки, по 4 Вт, тепловые излучатели, по 200 Вт, потребляемая мощность +0,6 кВт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	
		с тепловыми излучателями (3 излучателя)	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (4) и тепловыми излучателями (3)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		Kids	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
		Kids	со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		Kids	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
		Kids	со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		Kids	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
		Kids	со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		Kids	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		Kids	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		Kids	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Тепловой шкаф	с 2 распашными дверцами, диапазон температур: от +30 °C до +85 °C, потребляемая мощность +0,5 kW			○	○	○	–	
	Цифровой индикатор температуры для теплового шкафа, можно заказать только в сочетании с тепловым шкафом			○	○	○	–	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны оператора			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

Kids Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE W-4 – тепловой прилавок 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность с 4 бесшовно вварными мармитами с центральным предохранительным сливным краном
- Независимый нагрев мармитов, с сухим или влажным подогревом
- Объем: 4 x гастроемкости GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)
- Если в результате выбора опционального оборудования (тепловой шкаф, дополнительные розетки) макс. потребляемая мощность превышает допустимое для 230 В значение, то модуль получает электропитание 400 В

BASIC LINE W-4,
Вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE W-4 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	110 кг	**381 878**	
B.PRO BASIC LINE W-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	120 кг		
B.PRO BASIC LINE W-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	130 кг		
B.PRO BASIC LINE W-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		**381 898**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны оператора при наличии теплового шкафа невозможна)	Тонколистовая сталь, двустороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны оператора, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ тепловые излучатели	Светодиодные лампочки, по 4 Вт, тепловые излучатели, по 200 Вт, потребляемая мощность +0,8 кВт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	
		с тепловыми излучателями (4 излучателя)	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (5) и тепловыми излучателями (4)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Тепловой шкаф	с 2 распашными дверцами, диапазон температур: от +30 °C до +85 °C, потребляемая мощность +0,5 kW			○	○	○	–	
	Цифровой индикатор температуры для теплового шкафа, можно заказать только в сочетании с тепловым шкафом			○	○	○	–	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 B			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка из нержавеющей стали	например, для установки B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
	при сочетании с обогреваемой нижней частью			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны оператора			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE SK-3 – холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно вварной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 3/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек холодильного агрегата с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE SK-3,
Вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE SK-3 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	115 кг	**381 879**	
B.PRO BASIC LINE SK-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	125 кг		
B.PRO BASIC LINE SK-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	135 кг		
B.PRO BASIC LINE SK-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		**381 899**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны оператора			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 3 шт., для охлаждения бутылочных напитков			○	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE SK-4 – холодильный прилавок с активным охлаждением без конвекции 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с бесшовно вварной, цельнотянутой, охлаждаемой ванной 4/1-GN с центральным предохранительным сливным краном
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +8 °C до +15 °C
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 150 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE SK-4,
Вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE SK-4 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg	**381 880**	
B.PRO BASIC LINE SK-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	150 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	165 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 750 мм	в зависимости от оснащения		**381 900**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые панели и щитки с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	–	○	○	
Надстройка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Высокая надстройка	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее также можно установить со стороны оператора.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до рабочей поверхности	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны оператора с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно установить и со стороны оператора.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект для соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включая накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только в сочетании с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны оператора			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 4 шт., для охлаждения бутылочных напитков			○	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок с крышкой на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design или на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Указание веса для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Покрыто слоистым пластиком Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE UK-3 – холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением 3 x GN 1/1

- Столешница из нержавеющей стали, с окантовкой со всех сторон, с жёстко встроенной сварной ванной с конвекционным охлаждением, внутренняя часть ванны из нержавеющей стали полностью вынимается для чистки
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +2 °C до +15 °C
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 3 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE UK-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE UK-3 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	125 кг	**381 881**	
B.PRO BASIC LINE UK-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	135 кг		
B.PRO BASIC LINE UK-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1255 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	145 кг		
B.PRO BASIC LINE UK-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		**381 901**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	–	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Надстройка Highline	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до столешницы	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны обслуживающего персонала	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны обслуживающего персонала	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 3 шт., для охлаждения напитков в бутылках			○	○	○	○	
Вентиляционная крышка	Нержавеющая сталь, 2 шт., для закрытия щели между охлаждающей ванной и столешницей из нержавеющей стали			○	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без наценки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE UK-4 – холодильный прилавок с активным конвекционным охлаждением 4 x GN 1/1

- Столешница из нержавеющей стали, с окантовкой со всех сторон, с жёстко встроенной сварной ванной с конвекционным охлаждением, внутренняя часть ванны из нержавеющей стали полностью вынимается для чистки
- Полностью закрытый холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Регулятор температуры на панели со стороны обслуживающего персонала
- Температурный режим: от +2 °C до +15 °C
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Объем: 4 x GN 1/1, макс. глубина: 200 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки, панели) и отсек с холодильным агрегатом с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE UK-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE UK-4 Smart цвет корпуса серый B, стандартная полка в виде мостика, брызгозащита с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	145 кг	**381 882**	
B.PRO BASIC LINE UK-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	160 кг		
B.PRO BASIC LINE UK-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal, полка Highline в виде мостика, брызгозащита со стороны клиентов с проёмом для выдачи	1595 x 690 x 1305 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50 Гц	175 кг		
B.PRO BASIC LINE UK-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		**381 902**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашной дверцей	–	–	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	◎	◎	–	○	
		Надстройка Highline	–	①	◎	○	○ ①
Брызгозащита (Серийная брызгозащита установлена со стороны клиентов, по желанию ее можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до столешницы	①	①	①	○	○ ①
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	◎	◎	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка	Светодиодные лампочки, по 4 Вт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	
Вставные решетки	Нержавеющая сталь, 4 шт., для охлаждения напитков в бутылках			○	○	○	○	
Вентиляционная крышка	Нержавеющая сталь, 2 шт., для закрытия щели между охлаждающей ванной и столешницей из нержавеющей стали			○	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE N-3 – нейтральный прилавок, аналогично 3 x GN 1/1

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Объем: аналогично 3 x GN 1/1
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE N-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE N-3 Smart цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 900 мм		55 кг	**381 883**	
B.PRO BASIC LINE N-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм		65 кг		
B.PRO BASIC LINE N-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм		75 кг		
B.PRO BASIC LINE N-3 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		**381 903**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	○	○	–	○	
		Надстройка Highline	–	○	○	○	
Брызгозащита	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до столешницы	○	○	○	○	
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
		со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ подогрев тэнами	Светодиодные лампочки по 4 Вт, тэны по 200 Вт, потребляемая мощность +0,6 кВт	со светодиодной подсветкой (3 лампочки)[3]	○	○	○	○	
		с тэнами (3 шт.)[3]	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (4) и тэнами (3)[3]	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет освещения Светодиодная подсветка	Выбор цветовой температуры (укажите при заказе)		Теплый белый 3000 K	○	○	○	○	без надбавки
			Холодный белый 4000 K					
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В[3]	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения (только вместе с полкой в виде мостика)			○	○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.			–	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

[3] Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц

◎ серийно (без надбавки)

○ ① опционально

◐ опционально (сниженная цена)

– невозможно

B.PRO BASIC LINE N-4 – нейтральный прилавок, аналогично 4 x GN 1/1

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Объем: аналогично 4 x GN 1/1
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE N-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE N-4 Smart цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 900 мм		65 кг	**381 884**	
B.PRO BASIC LINE N-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм		80 кг		
B.PRO BASIC LINE N-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм		95 кг		
B.PRO BASIC LINE N-4 Kids низкий основной модуль для обслуживания детей, цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 750 мм	зависит от комплектации		**381 904**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	–	○	–	○	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	○	
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	–	–	○	○	
Полка в виде мостика	из нержавеющей стали	Стандартная надстройка	○	○	–	○	
		Надстройка Highline	–	○	○	○	
Брызгозащита	из безопасного стекла ESG	со стороны клиентов до столешницы	○	○	○	○	
		со стороны клиентов с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
		со стороны обслуживающего персонала с проёмом для выдачи	○	○	○	○	
Светодиодная подсветка/ подогрев тэнами	Светодиодные лампочки по 4 Вт, тэны по 200 Вт, потребляемая мощность +0,8 кВт	со светодиодной подсветкой (4 лампочки)[3]	○	○	○	○	
		с тэнами (4 шт.)[3]	○	○	○	○	
		со светодиодной подсветкой (5) и тэнами (4)[3]	○	○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Kids	Надбавка в евро без НДС*
Цвет освещения Светодиодная подсветка	Выбор цветовой температуры (укажите при заказе)		Теплый белый 3000 K	○	○	○	○	без надбавки
			Холодный белый 4000 K					
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	–	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	○	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	–	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	–	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	◎	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			–	○	○	○	
Дополнительные розетки 230 В[3]	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	–	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	–	
Источник электропитания	с вилкой CEE 16 A, 400 В			○	○	○	○	
Проводка кабеля	вверх при электропитании с потолка помещения			○	○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.			–	○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

[3] Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц

◎ серийно (без надбавки)

○ ① опционально

◐ опционально (сниженная цена)

– невозможно

B.PRO BASIC LINE N-V – нейтральный прилавок, произвольный

- С гладкой, сплошной рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Ширина модуля произвольная, выбор ширины в диапазоне 400–1900 мм
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE N-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Произвольная ширина	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE N-V Smart цвет корпуса серый B	690 x 900 мм	400–700 мм	**381 885**	
B.PRO BASIC LINE N-V Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	400–700 мм		
B.PRO BASIC LINE N-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	400–700 мм		
Для всех моделей N-V	Надбавка при ширине до 1000 мм			
	Надбавка при ширине до 1300 мм			
	Надбавка при ширине до 1600 мм			
	Надбавка при ширине макс. до 1900 мм			

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043			◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)			–	○	○	
Фронтальная облицовка (Облицовка со стороны обслуживающего персонала при наличии подогреваемой нижней части невозможна)	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов		до 800 мм	–	◎	–	
				Надбавка за каждые 400 мм				
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами		до 800 мм	–	○	–	
				Надбавка за каждые 400 мм				
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов		до 800 мм	–	–	◎	
				Надбавка за каждые 400 мм				
		со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами		до 800 мм	–	–	○	
				Надбавка за каждые 400 мм				
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	◎	❶	○ по ① без надбавки ❶ цена по запросу
			со стороны оператора		○	○	○	
		🐶	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	❶	
			со стороны оператора (высота 785 мм)		○	○	○	
				Надбавка за каждые 400 мм				
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по ① цена по запросу
			со стороны оператора		○	○	–	
		🐶	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)		○	○	–	
				Надбавка за каждые 400 мм				

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◎	○ по
			со стороны оператора		–	–	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		–	–	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)		–	–	○	
			Надбавка за каждые 400 мм					
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по
			со стороны оператора		○	○	–	① цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◐	○ по
			со стороны оператора		–	–	○	◐ цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов		○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок		○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов		○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок		–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов		–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–1900 мм				
Дополнительные розетки 230 В[3]	2 розетки в нижней части справа				○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа				○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева				○	○	○	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа				○	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В				○	○	○	
Отверстие для кабеля	для проводки кабеля в нижнюю часть. Диаметр отверстия 60 мм. Требуется указать расположение отверстия.				–	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали, например, для установки B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			до 800 мм	–	○	○	
				801–1200 мм				
				1201–1600 мм				
				1601–1900 мм				
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями				○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором				○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали				–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–2200 мм				
	со стороны обслуживающего персонала			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–2200 мм				
	с торцевой стороны слева				–	○	○	
	с торцевой стороны справа				–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

[3] Тогда электрическое подключение 230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц

◎ серийно (без надбавки)

○ ① опционально

◐ опционально (сниженная цена)

– невозможно

B.PRO BASIC LINE S-3 – суповая станция аналогично 3 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали со встроенной 10-литровой кастрюлей для супа с подогревом (установлена со стороны обслуживающего персонала слева или справа)
- Опционально со встроенным диспенсером для тарелок с подогревом TSE-H1 18-33 ET: 684 с 8 низкими направляющими стержнями для суповых чашек
- Две розетки 230 В с заземлением для подключения кастрюли для супа и диспенсера тарелок
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE S-3,
вариант комплектации Emotion,
кастрюля для супа установлена справа
со стороны обслуживающего персонала

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE S-3 Smart цвет корпуса серый B	1255 x 690 x 1050 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	75 кг	**381 891**	
B.PRO BASIC LINE S-3 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1050 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	85 кг		
B.PRO BASIC LINE S-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 1050 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	95 кг		
Сменная кастрюля для супа 10-литровая кастрюля для супа (без нагревательного элемента)				**574 718**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	
		со стороны обслуживающего персонала	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	
		со стороны обслуживающего персонала	–	–	○	
Кастрюля для супа	10-литровая кастрюля для супа (с нагревательным элементом)	Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)	◎	◎	◎	
Диспенсер тарелок (при встроенном диспенсере тарелок нужно выбрать фронтальную облицовку со стороны клиентов и обслуживающего персонала)	TSE-H1, диспенсер тарелок для суповой станции (установлен на стороне, противоположной к кастрюле с супом)		○	○	○	
	② Smart: фронтальная облицовка диспенсера тарелок со стороны клиентов и обслуживающего персонала, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвет серый B, RAL 7043 ③ Emotion: дополнительная фронтальная облицовка с обеих сторон, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170) ④ Design: с обеих сторон дополнительная фронтальная облицовка Resopal[2]		②	③	④	② ③ ④

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			–	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 B			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей сталиs			–	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно
② ③ ④ требуется для опционального диспенсера тарелок

B.PRO BASIC LINE S-4 – суповая станция аналогично 4 x GN 1/1

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали со встроенной 10-литровой кастрюлей для супа с подогревом (установлена со стороны обслуживающего персонала слева или справа)
- Опционально со встроенным диспенсером для тарелок с подогревом TSE-H1 18-33 ET: 684 с 8 низкими направляющими стержнями для суповых чашек
- Две розетки 230 В с заземлением для подключения кастрюли для супа и диспенсера тарелок
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE S-4,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE S-4 Smart цвет корпуса серый B	1595 x 690 x 1050 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	85 кг	**381 892**	
B.PRO BASIC LINE S-4 Emotion как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием, направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1050 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	100 кг		
B.PRO BASIC LINE S-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 1050 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц	115 кг		
Сменная кастрюля для супа 10-литровая кастрюля для супа (без нагревательного элемента)				**574 718**	

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	
Фронтальная облицовка	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	со стороны клиентов	–	◎	–	
		со стороны обслуживающего персонала	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	–	–	◎	
		со стороны обслуживающего персонала	–	–	○	
Кастрюля для супа	10-литровая кастрюля для супа (с нагревательным элементом)	Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)	◎	◎	◎	
Диспенсер тарелок (при встроенном диспенсере тарелок нужно выбрать фронтальную облицовку со стороны клиентов и обслуживающего персонала)	TSE-H1, диспенсер тарелок для суповой станции (установлен на стороне, противоположной к кастрюле с супом)		○	○	○	
	② Smart: фронтальная облицовка диспенсера тарелок со стороны клиентов и обслуживающего персонала, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвет серый B, RAL 7043 ③ Emotion: дополнительная фронтальная облицовка с обеих сторон, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170) ④ Design: с обеих сторон дополнительная фронтальная облицовка Resopal[2]		②	③	④	② ③ ④

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		👶	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
		👶	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	① без надбавки
		👶	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		👶	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	
		👶	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	
		👶	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка панели управления	закрывает переключатели и элементы управления			–	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 B			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

👶 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно
② ③ ④ требуется для опционального диспенсера тарелок

B.PRO BASIC LINE K-4 – кассовая стойка

- Прилавок для кассового аппарата со стороны обслуживающего персонала на выбор справа или слева
- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Рабочая поверхность с прорезью для проводки кабелей
- С выдвижным ящиком под столешницей
- 2 розетки 230 В с заземлением
- В пространстве для ног установлена наклонная опора для ног
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE K-4,
вариант комплектации Design,
с прилавком для кассового аппарата
со стороны обслуживающего персонала слева

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE K-4 Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1595 x 690 x 900 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	95 кг	**381 890**	
B.PRO BASIC LINE K-4 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	100 кг		
B.PRO BASIC LINE K-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50–60 Гц	115 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	
Фронтальная облицовка со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	серый B, RAL 7043	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	–	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal[2]		–	–	◎	
Прилавок для кассового аппарата		Установка со стороны обслуживающего персонала справа или слева (укажите при заказе)	◎	◎	◎	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○ по ① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	◐ по
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○ по ① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○ по ① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE E-V – вставная стенка произвольная

- Со столешницей из нержавеющей стали
- Для вставки диспенсеров, открытой мобильной кухни B.PRO COOK или других продуктов для раздачи блюд
- Установка возможна только между двумя модулями (подвешивается на модули)
- Ширина модуля произвольная, выбор возможен в диапазоне 550–2000 мм (вкатная ниша)
- Корпус с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE E-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Высота (мм)	Произвольная ширина	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE E-V Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	900 мм	550–800 мм	**381 886**	
B.PRO BASIC LINE E-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	900 мм	550–800 мм		
B.PRO BASIC LINE E-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	900 мм	550–800 мм		
Для всех моделей E-V	Надбавка при ширине до 1500 мм			
	Надбавка при ширине макс. до 2000 мм			

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043		◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	серый B, RAL 7043	до 800 мм	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	до 800 мм	–	○	–	без надбавки
		Надбавка за каждые 400 мм					
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◎	
		Надбавка за каждые 400 мм					

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	◎	◐	○ по ① без надбавки ◐ цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	◐	
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по ① цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	–	
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◎	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		–	–	①	
			Надбавка за каждые 400 мм					
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по ① цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◐	◐ цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по
Цокольная панель	со стороны клиентов			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–2200 мм				

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE A-V – прилавок-ниша произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Для вставки диспенсеров, открытой мобильной кухни B.PRO COOK или других продуктов для раздачи блюд
- Ширина модуля произвольная, выбор возможен в диапазоне 800–2300мм (размер ниши 550–2050 мм)
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE A-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Произвольная ширина	Мощность/ электр. подкл.	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE A-V Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	800 мм		**381 887**	
B.PRO BASIC LINE A-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	800 мм			
B.PRO BASIC LINE A-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	800 мм			
Для всех моделей A-V	Надбавка при ширине до 1300 мм				
	Надбавка при ширине до 1800 мм				
	Надбавка при ширине макс. до 2300 мм				

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043		◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	серый B, RAL 7043	до 800 мм	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	–	без надбавки
		Надбавка за каждые 400 мм					
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◎	
		Надбавка за каждые 400 мм					

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	◎	◐	○ по ① без надбавки ◐ цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	◐	
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по ① цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	–	
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◎	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		–	–	①	
			Надбавка за каждые 400 мм					
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	до 800 мм	○	①	–	○ по ① цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	до 800 мм	–	–	◐	◐ цена по запросу
			Надбавка за каждые 400 мм					
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов		○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок		○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов		○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок		–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов		–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)		–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки, углубленные на внутренней стороне правой и левой боковой стенке Электрическое подключение тогда 230 В, 1N PE, 16 A, 50–60 Гц				○	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В				○	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями				○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором				○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали				–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–2200 мм				
	со стороны обслуживающего персонала			до 800 мм	–	○	○	
				801–1500 мм				
				1501–2200 мм				
	с торцевой стороны слева				–	○	○	
	с торцевой стороны справа				–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE IE-V – внутренний угол произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Размер угла произвольный, возможен выбор в диапазоне от 45° до 90°
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)
- Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков

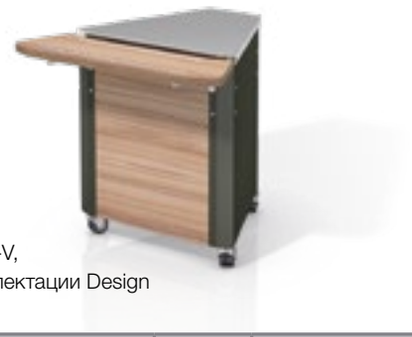

BASIC LINE IE-V,
вариант комплектации Design

Модель	Размеры Г x В (мм)	Угол	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE IE-V Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	45°	**381 888**	
B.PRO BASIC LINE IE-V Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	45°		
B.PRO BASIC LINE IE-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	690 x 900 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	45°		
Для всех моделей IE-V		Надбавка от 46° до 60°		
		Надбавка до 75°		
		Надбавка до 90°		

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043		◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	серый B, RAL 7043	45°	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	45°	–	○	–	без надбавки
		Надбавка за каждые следующие 15°					
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	45°	–	–	◎	
		Надбавка за каждые следующие 15°					

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация					Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	45°	○	◎	◐	○ по ① без надбавки ◐ цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	◐	
			Надбавка за каждые следующие 15°					
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	45°	○	①	–	○ по ① цена по запросу
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		○	①	–	
			Надбавка за каждые следующие 15°					
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	45°	–	–	◎	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)		–	–	①	
			Надбавка за каждые следующие 15°					
Дополнительное оснащение								
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	45°	○	①	–	○ по ① цена по запросу
			Надбавка за каждые следующие 15°					
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	45°	–	–	◐	◐ цена по запросу
			Надбавка за каждые следующие 15°					
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок				○	○	○	по
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями				◎	◎	◎	без надбавки
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором				○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали				–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			до 45°	–	○	○	
				46°–60°				
				61°–65°				
				66°–90°				
	со стороны обслуживающего персонала			до 45°	–	○	○	
				46°–60°				
				61°–65°				
				66°–90°				
	с торцевой стороны слева				–	○	○	
	с торцевой стороны справа				–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE AE-V – наружный угол произвольный

- С рабочей поверхностью из нержавеющей стали
- Размер угла произвольный, возможен выбор в диапазоне от 45° до 90°
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)
- Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков

BASIC LINE AE-V,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Г x В (мм)	Угол	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE AE-V Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	690 x 900 мм	45°	**381 889**	
B.PRO BASIC LINE AE-V Emotion как Smart	690 x 900 мм	45°		
B.PRO BASIC LINE AE-V Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов	690 x 900 мм	45°		
Для всех моделей AE-V		Надбавка от 46° до 60°		
		Надбавка до 75°		
		Надбавка до 90°		

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043		◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием, цвета B.PRO (см. стр. 170)	серый B, RAL 7043	45°	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)		–	○	–	без надбавки
		Надбавка за каждые следующие 15°					
	Фронтальная облицовка Resopal[2]	со стороны клиентов	45°	–	–	◎	
		Надбавка за каждые следующие 15°					
Дополнительное оснащение							
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			◎	◎	◎	без надбавки
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов		до 45°	–	○	○	
			46°–60°				
			61°–65°				
			66°–90°				
	со стороны обслуживающего персонала		до 45°	–	○	○	
			46°–60°				
			61°–65°				
			66°–90°				
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

■ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

Уменьшенная высота для обслуживания детей

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE EKV-3 – настольная витрина, с охлаждением, аналогично 3 x GN 1/1

- Настольная витрина с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), 2 уровня, из нержавеющей стали 1.4301, жестко установлена на модуль BASIC LINE
- Холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Со стороны клиента с 6 откидными дверцами
- Со стороны обслуживающего персонала 2 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвижной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +5 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %
- 2 розетки 230 В с заземлением
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE EKV-3,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1255 x 690 x 1431 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	230 кг	**386 864**	
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1255 x 690 x 1431 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	240 кг		
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1255 x 690 x 1431 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	250 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	–	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal[2]		–	–	◎	
Фронтальная облицовка, со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]		–	–	○	
Настольная витрина	3 уровня с 9 откидными дверцами со стороны клиентов, с 2 регулируемыми по высоте средними полками из безопасного стекла ESG, общая высота 1601 мм		○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

B.PRO BASIC LINE EKV-4 – настольная витрина, с охлаждением, аналогично 4 x GN 1/1

- Настольная витрина с конвекционным охлаждением (изделие IDEAL AKE), 2 уровня, из нержавеющей стали 1.4301, жестко установлена на модуль BASIC LINE
- Холодильный агрегат в нижней части, смонтирован и готов к подключению
- Хладагент: R290, без фторхлоруглеводорода
- Со стороны клиента с 8 откидными дверцами
- Со стороны обслуживающего персонала 2 раздвижные двери из изоляционного стекла
- Боковые стекла из изоляционного стекла
- 1 регулируемая по высоте средняя полка из безопасного стекла ESG
- Электронный регулятор температуры с цифровым индикатором температуры
- Внутреннее освещение
- Автоматическое оттаивание и выдвижной поддон для конденсата
- Температурный режим: от +5 °C при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности воздуха 60 %
- 2 розетки 230 В с заземлением
- Колеса ø 75 мм, 4 двойных управляемых колеса, из них 2 с фиксатором
- Корпус (боковые стенки и панели) с порошковым покрытием серого цвета B (RAL 7043)

BASIC LINE EKV-4,
вариант комплектации Emotion

Модель	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	Вес[1] (кг)	№ для заказа	Цена в евро без НДС
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Smart цвет корпуса серый B, фронтальная облицовка со стороны клиентов с порошковым покрытием	1595 x 690 x 1431 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	265 кг	**386 865**	
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Emotion как Smart, но дополнительно: направляющие для подносов со стороны клиентов из круглых трубок	1595 x 690 x 1431 мм со сложенными/поднятыми направляющими из круглых трубок для подносов: Г 775 мм / Г 990 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	275 кг		
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Design как Smart, но дополнительно: фронтальная облицовка ламинированной панелью Resopal со стороны клиентов, направляющие для подносов со стороны клиентов из Resopal	1595 x 690 x 1431 мм со сложенными/поднятыми направляющими Resopal для подносов: Г 780 мм / Г 986 мм	230 В, 1N PE, 16 А, 50 Гц	285 кг		

Основная и стандартная комплектация			Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Цвет корпуса	Боковые стенки и панели с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	◎	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	○	
Фронтальная облицовка, со стороны клиентов	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	серый B, RAL 7043	◎	◎	–	
		цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	–	без надбавки
	Фронтальная облицовка Resopal[2]		–	–	◎	
Фронтальная облицовка, со стороны обслуживающего персонала, исполнение с распашными дверцами	Тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием	цвета B.PRO (см. стр. 170)	–	○	–	
	Фронтальная облицовка Resopal[2]		–	–	○	
Настольная витрина	3 уровня с 12 откидными дверцами со стороны клиентов, с 2 регулируемыми по высоте средними полками из безопасного стекла ESG, общая высота 1601 мм		○	○	○	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Основная и стандартная комплектация				Smart	Emotion	Design	Надбавка в евро без НДС*
Направляющие для подносов (Серийные направляющие для подносов установлены со стороны клиентов, по желанию их можно также установить со стороны обслуживающего персонала.)	Круглая труба из нержавеющей стали, откидные	▬	со стороны клиентов	○	◎	◐	○ по
			со стороны оператора	○	○	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	◐	◐ по
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	▬	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	○	①	–	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидные	▬	со стороны клиентов	–	–	◎	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	① без надбавки
		🧒	со стороны клиентов (высота 785 мм)	–	–	①	
			со стороны оператора (высота 785 мм)	–	–	○	
Дополнительное оснащение							
Направляющие для тарелок	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	со стороны клиентов	○	①	–	○ по
			со стороны оператора	○	○	–	① по
	Resopal[2], откидные	●	со стороны клиентов	–	–	◐	○ по
			со стороны оператора	–	–	○	◐ по
Полка с торцевой стороны слева/справа	Круглая труба из нержавеющей стали, откидная	▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	○	по
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	○	
	Нержавеющая сталь гладкая, откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	○	○	–	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	○	○	–	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	○	○	–	
	Resopal[2], откидная	●	на высоте направляющих для тарелок	–	–	○	по
		▬	на высоте направляющих для подносов	–	–	○	
		🧒	на уменьшенной высоте направляющих для подносов (высота 785 мм)	–	–	○	
Фиксатор	для жесткого крепления в сложенном и разложенном состоянии любых полок, а также направляющих для подносов и тарелок			○	○	○	по
Крышка щитка переключателей	для защиты переключателей и элементов управления			–	○	○	
Дополнительные розетки 230 В	2 розетки в нижней части справа			○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	
	1 розетка в нижней части справа, 1 розетка на боковой стенке слева			○	○	○	
	1 розетка на боковой стенке слева, 1 розетка на боковой стенке справа			○	○	○	
Источник электропитания	Вилка CEE 16 A, 400 В			○	○	○	
Нижняя полка	из нержавеющей стали			–	○	○	
Соединительный элемент	Комплект соединения модулей для жесткого соединения двух прилавков, включает накладку для закрытия щели между двумя модулями			○	○	○	
Установка	Колеса из нержавеющей стали ø 125 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором			○	○	○	
	Ножки из нержавеющей стали			–	○	○	
Цокольная панель (можно заказать только вместе с ножками)	со стороны клиентов			–	○	○	
	со стороны обслуживающего персонала			–	○	○	
	с торцевой стороны слева			–	○	○	
	с торцевой стороны справа			–	○	○	

▬ Направляющие для подносов на высоте 885 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 735 мм для модели Kids

● Направляющие для тарелок на одном уровне со столешницей на высоте 900 мм для моделей Smart, Emotion, Design и на высоте 750 мм для модели Kids

🧒 Уменьшенная высота для обслуживания детей

[1] Вес указан для серийной комплектации. Фактический вес зависит от выбранных опций.

[2] Облицовочные панели, полки, направляющие для тарелок и подносов Resopal в таком же оформлении/цвете. Ламинированное покрытие Resopal «Colours» или «Woods».

◎ серийно (без надбавки)
○ ① опционально
◐ опционально (сниженная цена)
– невозможно

Принадлежности для B.PRO BASIC LINE

Изображение	Наименование	Арт. ном. *(базовая модель)*	Цена в € без НДС
Емкость для столовых приборов Рис. с принадлежностями 	**Контейнер для столовых приборов,** рамка из нержавеющей стали для крепления к корпусу со стороны обслуживающего персонала, снимается для чистки, включает GN 1/6-200	**575 058**	
Держатель ножей Рис. с принадлежностями 	**Держатель ножей** из пластика – для контейнера для столовых приборов, устанавливается на GN 1/6	**574 774**	
Подвесная рамка для гастроемкостей Рис. с принадлежностями 	**Подвесная рамка для гастроемкостей,** из нержавеющей стали крепится к корпусу с торцевой стороны, откидная, для размещения 3 шт. GN 1/6 или 1 шт. GN 2/4	**575 059**	
Держатель кухонных полотенец Рис. с принадлежностями 	**Держатель кухонных полотенец,** из нержавеющей стали крепится к корпусу с торцевой стороны	**575 060**	
Держатель рулона бумажных полотенец Рис. с принадлежностями 	**Держатель рулона бумажных полотенец** – для подвесной рамки для гастроемкостей и держателя кухонных полотенец из нержавеющей стали	**575 062**	
Ручка для перемещения станции 	**Ручка для перемещения станции** к корпусу торцевой стороны	**575 063**	
Комплект сопряжения по высоте 	**Комплект сопряжения** для выравнивания высоты направляющих для подносов на модулях BASIC LINE (900 мм) и соседних модулях BASIC LINE Kids (750 мм). Выравнивание высоты направляющих для подносов до 735 мм		
	Комплект сопряжения направляющих для подносов по высоте	**575 156**	
Комплект сопряжения по глубине 	Комплект сопряжения направляющих для подносов по глубине	**575 157**	

* Цена действительна только вместе с новым устройством.
При докупке обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу B.PRO.

Принадлежности для B.PRO BASIC LINE

Изображение	Наименование	для модулей	Арт. ном. *(базовая модель)*	Цена в € без НДС
Комплект для дооборудования брызгозащитой	**Комплект для дооборудования закрытой брызгозащитой** Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование закрытой брызгозащитой модулей с открытой брызгозащитой. Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	**575 132**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4	**575 133**	
Комплект для дооборудования гигиенической защитой	**Комплект для дооборудования гигиенической защитой** Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование закрытой брызгозащитой модулей с открытой брызгозащитой, а также дополнительной гигиенической защитой над полкой-мостиком. Возможность выдачи тарелок (высота около 18 см) над полкой-мостиком или на выбор над столешницей из нержавеющей стали (например, для детских садов и школьных столовых). Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, 2-х безопасных стекол ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	**575 134**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4 BASIC LINE K-4	**575 135**	
Комплект для дооборудования мостика гигиенической защитой	**Комплект для дооборудования мостика гигиенической защитой** Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Простое и быстрое дооборудование дополнительной гигиенической защитой над вытяжным мостом/полкой-мостиком с возможностью выдачи тарелок (высота около 18 см). Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	**575 137**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4	**575 138**	
Комплект для дооборудования полкой мостика	**Комплект для дооборудования полкой мостика** Для последующего монтажа на модулях B.PRO BASIC LINE с - комплектом для дооборудования закрытой брызгозащитой - комплектом для дооборудования гигиенической защитой Полка увеличивает поверхность для хранения предметов над мостиком и облегчает выдачу тарелок. Комплект для дооборудования, состоящий из полки из стали CNS и профиля защиты кромки.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	**575 139**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4,	**575 140**	
Комплект для дооборудования гигиенической защитой с торцевой стороны	**Комплект для дооборудования гигиенической защитой с торцевой стороны** Для последующего монтажа на модули BASIC LINE. Для закрытия полки-мостика с торцевой стороны, а также как дополнительная гигиеническая защита над полкой-мостиком. Учтите: комплект для дооборудования не используется как разделение между двумя модулями, а устанавливается на конце модуля или линии раздачи. Комплект для дооборудования, состоящий из надстраиваемых элементов из стали CNS, безопасного стекла ESG и крепежного материала.	alle BASIC LINE	**575 141**	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://bpro.nt-rt.ru/ || bop@nt-rt.ru