

Алматы (7273)495-231
 Ангартск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Новые тележки для транспортировки подносов B.PRO:

профессиональное оборудование для Вашего обслуживающего персонала.

Новые тележки для транспортировки подносов B.PRO (TTW) помогают настоящему: бесшовные цельнотянутые направляющие позволяют быстро загружать и разгружать подносы. Четыре длинные ручки для транспортировки обеспечивают эргономичную высоту захвата – тележку легко толкать, тянуть,

маневрировать, независимо от роста человека даже с открытыми дверцами. Высококачественное исполнение обеспечивает максимальную гигиену при минимальных затратах на чистку, благодаря чему Вы экономите Ваше ценное время.

Качество, которым можно гордиться:
 тележки для транспортировки подносов B.PRO обеспечивают надежную и удобную раздачу блюд с соблюдением гигиены.



Профессиональность и отличный дизайн:
 износостойкость, высокое качество и совершенство форм.

Четыре эргономичные ручки с большим диаметром облегчают транспортировку – неважно, в каком направлении.

Специальный широкий сплошной бампер обеспечивает защиту тележки и мебели, и рук при транспортировке по узким коридорам и через двери.

Тележки для подносов B.PRO

Тележки для перевозки подносов, одностенные	91
Тележки для перевозки подносов, двухстенные, с изоляцией	94
Тележки для подносов с пассивным охлаждением эвтектическими плитами, двухстенные, изолированные	97
Тележки для подносов, двухстенные, изолированные, гигиеническое исполнение H1	100
Принадлежности для тележек для перевозки подносов	101

Тележка для подносов B.PRO для пассивного охлаждения.

У B.PRO охлаждающие элементы размещаются непосредственно в дверях; надо просто вставить охлаждающие элементы (эвтектические пластины) в крепления на внутренних сторонах дверей – и все готово!

Благодаря данному типу конструкции внутреннее пространство полностью закрыто стенками с направляющими. При загрузке и выгрузке подносов можно по отдельности открыть каждую шкафную секцию.

Для вас это означает отсутствие нежелательного воздухообмена между секциями, лучшее сохранение температуры, быструю доступность к охлаждающим элементам, более легкую очистку и лучшую гигиеничность.



Профессиональность снаружи и внутри: качество марки B.PRO.



Высококачественные материалы

Тележки для подносов B.PRO изготавливаются из высококачественной стали (материал 1.403). Микрополированная поверхность очень устойчива к загрязнениям и микробам.



Отдельные отсеки

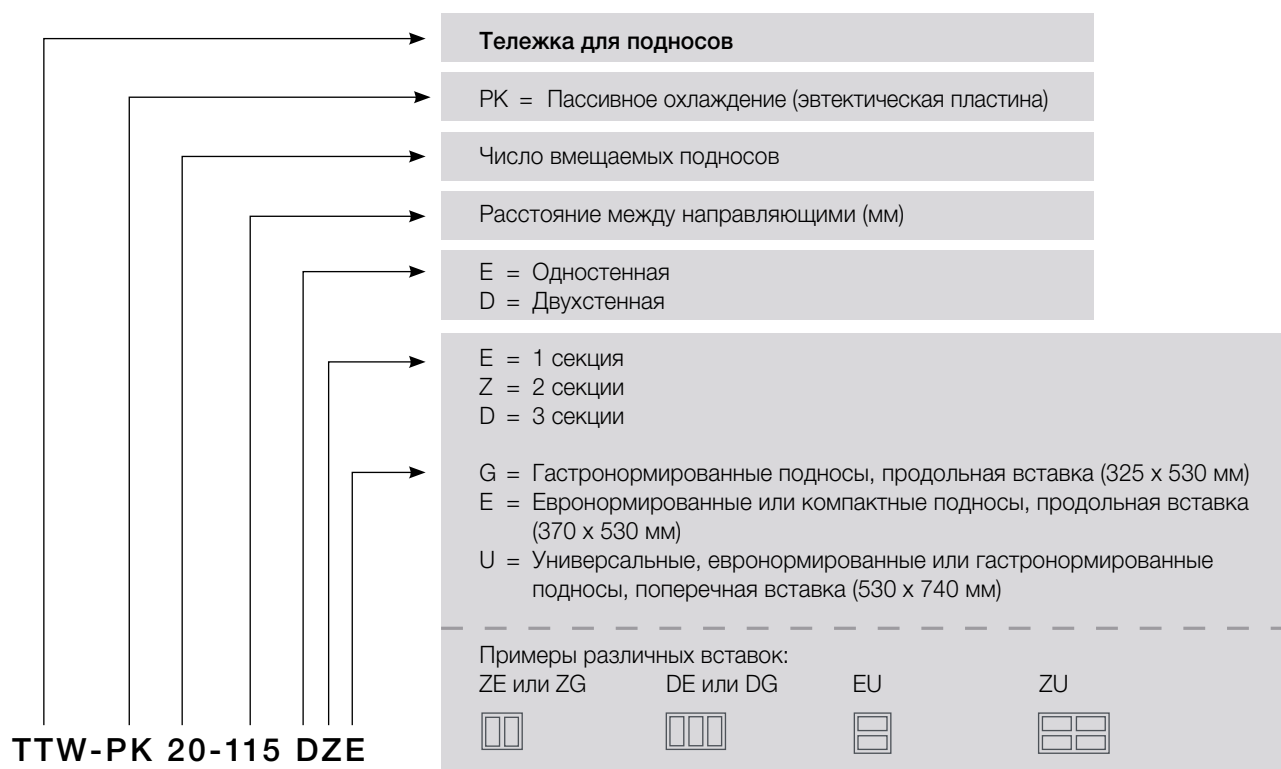
Все дверцы можно открывать независимо друг от друга, также и у 3-дверных моделей. Это облегчает извлечение подносов и помогает как можно дольше поддерживать постоянную температуру внутри тележки.



Цельнотянутые направляющие

Наши цельнотянутые стенки с направляющими и интегрированной защитой от опрокидывания представляют собой единое целое – без пазов, в которых может собираться грязь, без острых углов и краёв. Это облегчает очистку, минимизирует опасность травмирования и обеспечивает бережное обращение с подносами.

Разъяснение кратких обозначений тележек для подносов B.PRO.





Тележки для подносов B.PRO, одностенные

- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для евронормированных подносов

Иллюстрация	Модель	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)	
TTW 16-115 EZE 	TTW 16-115 EZE Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1406 мм	93 кг	573 720 (374 092)	
TTW 20-115 EZE 	TTW 20-115 EZE Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1636 мм	103 кг	573 723 (374 093)	
TTW 24-115 EDE 	TTW 24-115 EDE Тележка для подносов, одностенная	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1406 мм	127 кг	573 726 (374 094)	
TTW 30-115 EDE 	TTW 30-115 EDE Тележка для подносов, одностенная	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1636 мм	141 кг	573 729 (374 095)	

Тележки для подносов B.PRO, одностенные

- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для gastronormированных подносов



Иллюстрация	Наименование	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)	
	TTW 16-115 EZG Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1032 x 783 x 1406 мм	89 кг	573 732 (374 096)	
	TTW 20-115 EZG Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1032 x 783 x 1636 мм	98 кг	573 735 (374 097)	
	TTW 24-115 EDG Тележка для подносов, одностенная	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1419 x 783 x 1406 мм	119 кг	573 738 (374 098)	
	TTW 30-115 EDG Тележка для подносов, одностенная	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1419 x 783 x 1636 мм	134 кг	573 741 (374 099)	

Тележки для подносов B.PRO, одностенные

- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь



Для евронормированных или гастронормированных подносов



Иллюстрация	Наименование	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW 16-115 EEU Тележка для подносов, одностенная	1 створчатая дверь/ 1-секционный шкаф 16 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	870 x 956 x 1406 мм	71 кг	573 744 (374 100)
	TTW 20-115 EEU Тележка для подносов, одностенная	1 створчатая дверь/ 1-секционный шкаф 20 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	870 x 956 x 1636 мм	79 кг	573 746 (374 101)
	TTW 32-115 EZU Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 32 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1406 мм	109 кг	573 748 (374 102)
	TTW 40-115 EZU Тележка для подносов, одностенная	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 40 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1636 мм	129 кг	573 750 (374 103)

Тележки для подносов B.PRO, двухстенные, с изоляцией

- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для евронормированных подносов



Иллюстрация	Модель	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW 16-115 DZE Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1406 мм	111 кг	573 721 (374 092)
	TTW 20-115 DZE Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1636 мм	124 кг	573 724 (374 093)
	TTW 24-115 DDE Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1406 мм	151 кг	573 727 (374 094)
	TTW 30-115 DDE Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1636 мм	166 кг	573 730 (374 095)

Тележки для подносов B.PRO, двухстенные, с изоляцией

- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для gastronormированных подносов



Иллюстрация	Наименование	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW 16-115 DZG Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 GN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1032 x 783 x 1406 мм	106 кг	573 733 (374 096)
	TTW 20-115 DZG Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 GN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1032 x 783 x 1636 мм	118 кг	573 736 (374 097)
	TTW 24-115 DDG Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 GN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1419 x 783 x 1406 мм	143 кг	573 739 (374 098)
	TTW 30-115 DDG Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 GN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1419 x 783 x 1636 мм	159 кг	573 742 (374 099)

Тележки для подносов B.PRO, двухстенные, с изоляцией

- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь



Для евронормированных или гастронормированных подносов



Иллюстрация	Наименование	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW 16-115 DEU Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	1 створчатая дверь/ 1-секционный шкаф 16 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	870 x 956 x 1406 мм	92 кг	573 745 (374 100)
	TTW 20-115 DEU Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	1 створчатая дверь/ 1-секционный шкаф 20 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	870 x 956 x 1636 мм	102 кг	573 747 (374 101)
	TTW 32-115 DZU Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 32 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1406 мм	138 кг	573 749 (374 102)
	TTW 40-115 DZU Тележка для подносов, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 40 EN- или GN- подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1636 мм	158 кг	573 751 (374 103)

Тележки для подносов B.PRO с пассивным охлаждением эвтектическими плитами, двухстенные, изолированные

- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию)
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для евронормированных подносов

Иллюстрация	Модель	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW-PK 16-115 DZE Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 2 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1406 мм	119 кг	573 722 (374 092)
	TTW-PK 20-115 DZE Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 4 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1122 x 783 x 1636 мм	133 кг	573 725 (374 093)
	TTW-PK 24-115 DDE Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 3 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1406 мм	164 кг	573 728 (374 094)
	TTW-PK 30-115 DDE Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 6 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 EN-подносов, продольная вставка 	115 мм	1554 x 783 x 1636 мм	179 кг	573 731 (374 095)

Тележки для подносов B.PRO с пассивным охлаждением эвтектическими плитами, двухстенные, изолированные

- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию)
- Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм
- С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки
- Прочный сплошной бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для gastronормированных подносов



Иллюстрация	Наименование	Исполнение Вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)
	TTW-PK 16-115 DZG Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 2 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 16 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1032 x 783 x 1406 мм	113 кг	573 734 (374 096)
	TTW-PK 20-115 DZG Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 4 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	2 створчатые двери/ 2-х секционный шкаф 20 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1032 x 783 x 1636 мм	125 кг	573 737 (374 097)
	TTW-PK 24-115 DDG Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 3 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 24 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1419 x 783 x 1406 мм	153 кг	573 740 (374 098)
	TTW-PK 30-115 DDG Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 6 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	3 створчатые двери/ 3-х секционный шкаф 30 GN-подносов, продольная вставка	115 мм	1419 x 783 x 1636 мм	171 кг	573 743 (374 099)

Тележки для подносов B.PRO с пассивным охлаждением эвтектическими плитами, двухстенные, изолированные

- Двухстенные, изолированные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9
- Исполнение с разделительной стенкой для вставки эвтектических плит (не входят в комплект поставки)
- Цельнотянутые направляющие на расстоянии 115 мм
- 2 вертикальные эргономичные ручки слева и справа с торцевой стороны
- Прочный сплошной противоударный бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 поворотных колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Для еврономмированных или газрономмированных подносов

Изображение	Наименование	Исполнение вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)	
	TTW-PK 32-115 DZU тележка для подносов, пассивное охлаждение двумя эвтектическими плитами, двухстенная, изолированная	2 распашные дверцы/2 шкафные секции 32 еврономмированных или газрономмированных подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1406 мм	165 кг	574 894 (376 416)	
	TTW-PK 40-115 DZU тележки для подносов, пассивное охлаждение тремя эвтектическими плитами, двухстенная, изолированная	2 распашные дверцы/2 шкафные секции 40 еврономмированных или газрономмированных подносов, поперечная вставка 	115 мм	1452 x 956 x 1636 мм	180 кг	574 895 (376 417)	

Тележки для подносов B.PRO, двухстенные, изолированные, гигиеническое исполнение Н1

- Двухстенные, изолированные, гигиеническое исполнение Н1
- Цельнотянутые направляющие на расстоянии 115 мм
- 2 вертикальные эргономичные ручки слева и справа с торцевой стороны
- Прочный сплошной противоударный бампер
- Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 поворотных колеса с фиксатором, оцинкованная сталь



Гигиеническое исполнение Н1

Изображение	Наименование	Исполнение вместимость	Расст. между направл.	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. ном. (базовая модель)	
	TTW 16-115 DZE H1 Тележка для подносов, двухстенная, внутреннее пространство в гигиеническом исполнении Н1	2 распашные дверцы/2 шкафные секции 16 евронормированных подносов, продольная вставка 	115 мм	1099 x 727 x 1314 мм	128 кг	574 896 (376 413)	
	TTW 20-115 DZE H1 Тележка для подносов, двухстенная, внутреннее пространство в гигиеническом исполнении Н1	2 распашные дверцы/2 шкафные секции 20 евронормированных подносов, продольная вставка 	115 мм	1099 x 727 x 1544 мм	141 кг	574 898 (376 414)	
	TTW 40-115 DZU H1 Тележка для подносов, двухстенная, внутреннее пространство в гигиеническом исполнении Н1	2 распашные дверцы/2 шкафные секции 40 евронормированных или газронормированных подносов, поперечная вставка 	115 мм	1375 x 902 x 1544 мм	180 кг	574 900 (376 415)	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

Аксессуары для тележек для подносов

Иллюстрация	Наименование	Для модели	№ для заказа	
	Эвтектическая пластина (−12 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	573 332	
	Эвтектическая пластина (−3 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	568 136	
Без иллюстрации	Расстояние между направляющими 105 мм с защитой от опрокидывания, только при новом заказе, дооснащение невозможно	Все TTW (невозможно для TTW-PK, TTW H1)		
	Расстояние между направляющими 115 мм без защиты от опрокидывания, для компактных подносов, дооснащение невозможно	TTW для EN-подносов (невозможно для TTW H1); TTW для EN- и GN-подносов (невозможно для TTW-PK U)		
	Тяговое дышло и муфта из н/ж стали 18/10, с креплением на торцевой стороне. При заказе следует указать, располагается тяговое дышло слева или справа (возможно только при расположении колес А)	Все TTW		
Без иллюстрации	Антистатическая лента	Все TTW		
	Сплошной фрезерованный бампер из PE (невозможно для TTW H1)	TTW для 16/20 EN-подносов; TTW для 16/20 GN-подносов		
		TTW для 24/30 EN-подносов; TTW для 24/30 GN-подносов		
		TTW для 16/20 EN- и GN-подносов		
		TTW для 32/40 EN- и GN-подносов		
	Дополнительный фрезерованный бампер на крыше (невозможно для TTW H1)	Все TTW		
	Галерея по всему периметру из н/ж стали 18/10, высотой 50 мм, плазменная сварка	TTW 16/20		
		TTW 24/30/32/40		
	Транспортный замок	Все TTW		

Колеса

Расположение колес А 	Колеса из оцинкованной стали, ø 160 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW		
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором	Все TTW		
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW		
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW		
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 200 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW		
Расположение колес D 	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 160 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов		
	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 200 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов		